
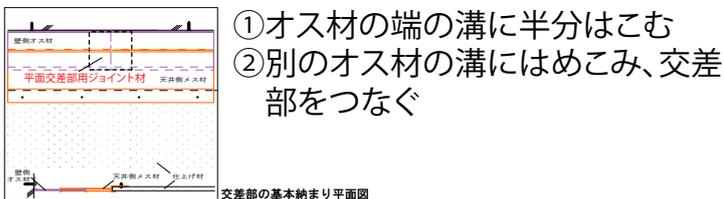


オプション材取付け説明書



※隅部・交差部用部材

■可動幅±60mmタイプ(仕上げ材:9.5mm・12.5mm用) ■可動幅±30mmタイプ(仕上げ材:12.5mm用)



○直線部ジョイント材(オス材用):P06J-S

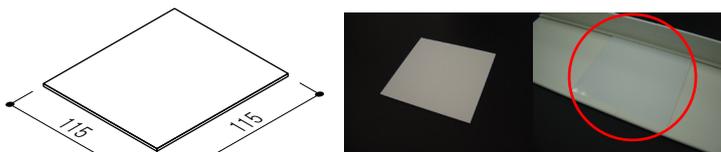



○直線部ジョイント材(オス材用):P03J-S

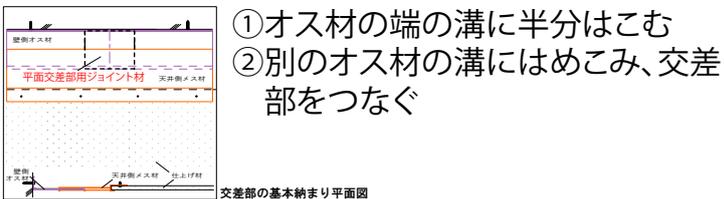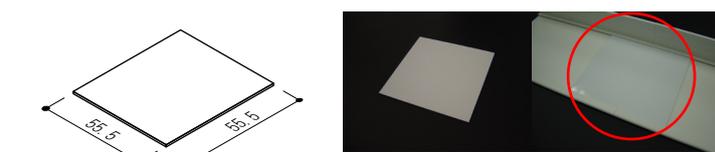


○平面コーナー用ジョイント材(オス材用):P06H-HC

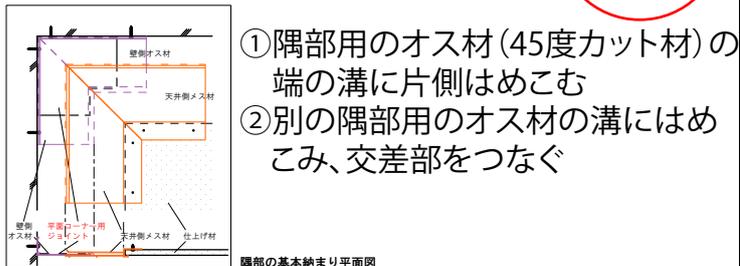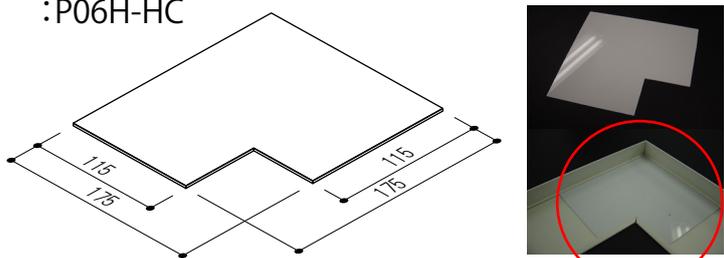

○平面コーナー用ジョイント材(オス材用):P03J-HC

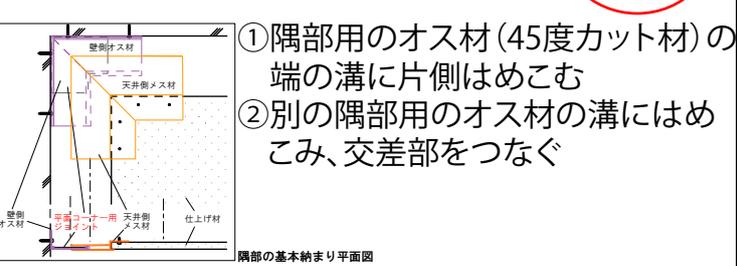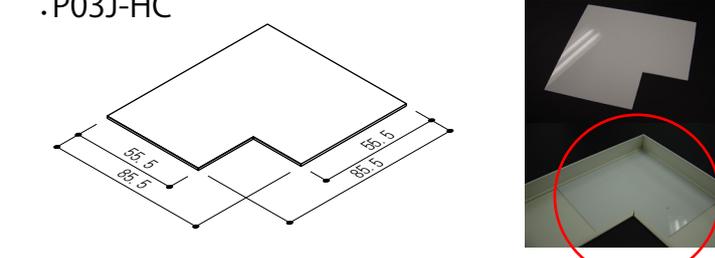


○交差部用塞ぎシート(Aタイプ・Bタイプ):P06S-HC

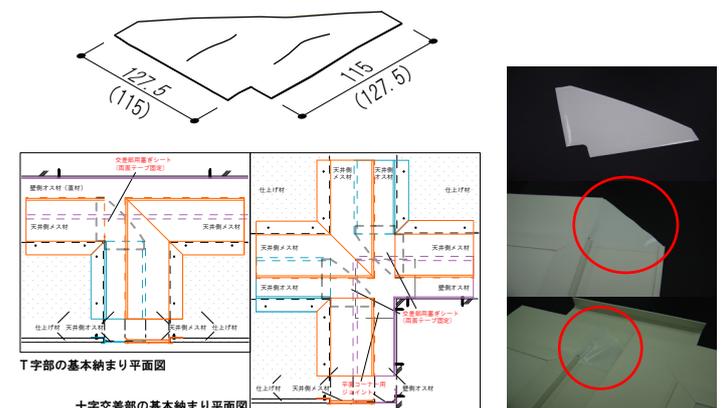

- ①交差部用塞ぎシートの端の裏に両面テープが張ってあるか確認
- ②T字、十字の交差部用のオス材とメス材(端が45度カット)の端に両面テープを剥がし、きれいに張る

○交差部用塞ぎシート:P03S-HC

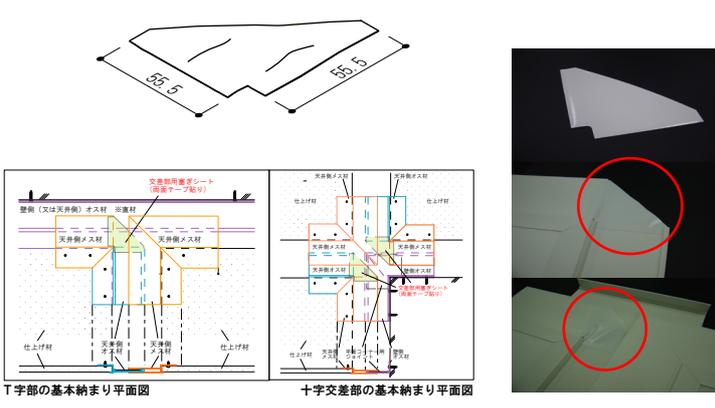

- ①交差部用塞ぎシートの端の裏に両面テープが張ってあるか確認
- ②T字、十字の交差部用のオス材とメス材(端が45度カット)の端に両面テープを剥がし、きれいに張る

お問い合わせ先

CHIKAMI

チカミ ミルテック株式会社
産業資材チーム

〒108-0014 東京都港区芝4-4-5 三田KMビル4F
TEL : 03-5418-4133 FAX : 03-5418-4134
URL : <https://www.c-miltec.co.jp>
MAIL : sangyo@c-miltec.co.jp

■可動幅±60mm/±30mmタイプ

○ジョイント補強テープ:P03-JT50

- ①現場加工した際に、加工面に垂れが生じる場合、材同士の接合面に段差ができますので、補強用テープとしてご使用下さい

